



**Aditivos
Especiales**

Fabricante de Aditivos
para la Construcción

Hoja Técnica
Edición 04, 01/04/17, JP
ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
PERMAYOLIC EXTERIORES

PERMAYOLIC EXTERIORES

Adhesivo en polvo color gris especial para enchapar mayólicas, cerámicos, sobre superficies de cemento o concreto en exteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PERMAYOLIC EXTERIORES es una mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales, fácil de usar, solo necesita mezclarse con agua. Este producto es especial como adhesivo para obtener una alta adherencia en superficies de concreto liso en lugares que serán expuestos a tráfico intenso en interiores y EXTERIORES.

Es un adhesivo de uso general ideal para instalaciones en áreas residenciales en todo tipo de vivienda.

Puede usarse para instalar todo tipo de recubrimiento garantizando una adherencia perfecta.

USO

Se utiliza en obras donde sea necesario adherir o enchapar de manera sencilla y rápida porcelanatos, mármol, piedra natural, mayólicas, losetas y cerámicos sobre superficies lisas o pulidas, con tráfico intensos en interiores o exteriores.

Para instalaciones en proyectos de vivienda masiva, donde se requiere un gran avance y economía en la construcción, con un producto garantizado.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar, solo mezclar con agua.
- Alta resistente a la humedad.
- No se escurre.
- Especial para instalación de porcelanatos en muros o pisos con tráfico intenso.
- Se puede utilizar en interiores y exteriores.
- Posee una óptima adherencia y flexibilidad.
- No requiere que se humedezcan o saturen las piezas a adherir.
- Especial para instalar en muros y pisos en exteriores.
- Por su rapidez en la aplicación reduce el costo y el tiempo de mano de obra.
- Posee Impermeabilizante PER-1POLVO.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Es especial sobre superficies tradicionales como:

- Pisos de cemento o concreto.
- Muros de cemento o concreto.
- Losas en general (La superficie puede estar frotachada, pulida o rayada)
- Panel de yeso o cemento.

AMBIENTES RECOMENDADOS

Es especial en ambientes tradicionales como:

Terrazas, fachadas, cocheras, piscinas, tanques, pisos y paredes en exteriores con alto tránsito.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo Cementicio
Color	Gris

USGBC VALORACIÓN LEED

PER MAYOLIC EXTERIORES cumple con los requerimientos LEED. LEED CI 2009 IEQc 4.1 Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants y Green Seal Standard for commercial Adhesives GS-36 – (SCAQMD Rule #1168).

Contenido de VOC < 65 g/L (menos agua)

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

ENVASES

- Bolsa de **25 kilos**

TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 01 año si se mantiene bajo techo.

En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

LIMITACIONES

No se use en temperaturas inferiores a los 6°C o en superficies calientes al momento de instalar.

No utilizar sobre superficies que estarán sumergidas en agua permanentemente como en el caso de piscinas, duchas o en general áreas que almacenen agua.

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua durante 15 minutos.

No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales, en caso suceda provocar vomito.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para limpieza de los utensilios lavar con agua consultar con el médico.

NOTA

A temperaturas mayores a los 25 °C. Se recomienda humedecer los elementos a adherir. El tiempo de manejabilidad es de 30 minutos aproximadamente a una temperatura entre los 20 y 25 °C y a una H R mayor a 70%.

PERMAYOLIC EXTERIORES

APLICACIÓN

Preparamos la Superficie

La superficie debe estar seca, nivelada y sin grietas. Debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites, pinturas, ceras, selladores o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adhesión.

Debemos seguir las juntas de expansión con la instalación del recubrimiento de manera que éste no las tape.

El tarrajeo debe tener mínimo 7 días para aplicar el adhesivo.

Mezclado

Colocar el producto en un recipiente limpio y agregar 250 cc de agua por kilo de PERMAYOLIC EXTERIORES hasta formar una pasta trabajable y sin grumos.

Reposo

Dejar reposar 5 a 10 minutos para una hidratación adecuada de sus componentes y volver a mezclar.

Aplicación

Dejar reposar 5 a 10 minutos para una hidratación adecuada de sus componentes y volver a mezclar.

Humedezca ligeramente la superficie a revestir.

Aplique directamente haciendo presión a la superficie utilizando el lado liso de una llana en un espesor de 5 mm aproximadamente.

Enseguida peine utilizando la parte dentada de la llana dejando líneas en un solo sentido.


Colocar el elemento a adherir presionando fuertemente a fin de asegurar un adecuado contacto con el pegamento.

Golpee ligeramente con el mango de un martillo o una comba de goma para ajustar cada una en su lugar, hasta hundir una cuarta parte de la pieza en el adhesivo.

Retire el adhesivo fresco de las juntas entre

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar PERMAYOLIC en un rango entre 3 -8 m2 por bolsa de 25 Kg.

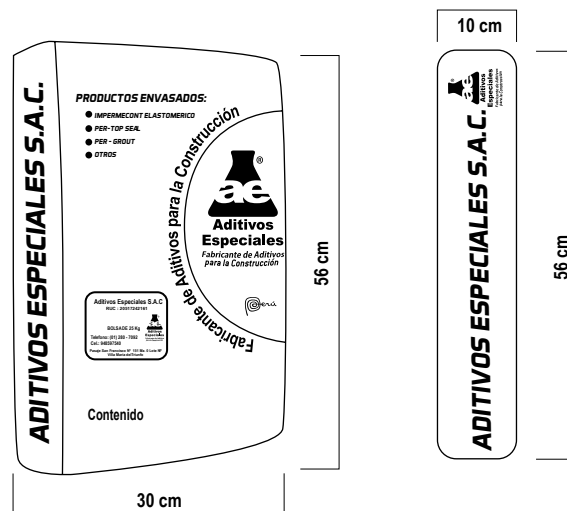

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Pasaje. San Francisco N°151 Mz O. Lote N°1 - Tablada de Lurín
Distrito de Villa María del Triunfo
Telefax: (01)280-7092 Cel: 948 597 540
www.aditivosespeciales.com.pe

Distribuidores exclusivos de:



GARANTÍA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

SUCURSALES

Oficina-Arequipa
Calle Garcilazo de la Vega 211
Umacollo - Arequipa
Teléfono: 958593919 / 963356134
pbarrios@aditivosespecialesur.com

Oficina-Trujillo
CV Covicorti Mz. W3 Lt 005.
Teléfono (044) 289753 / 999 116 245 / 966 414 041
ventastrujillo@aditivosespecialesur.com

Oficina-Ayacucho
Jr. Manco Capac Nro. 578 - Ayacucho
Teléfono: 066-313532
990970202 / 982 235 172

Piura -Castilla
A.v Luis Montero 486
Miraflores - Urbanización Castilla
Teléfono: (073) 343927
969 687 665
lparodicarlin@hotmail.com