



**aditivos
especiales**

*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

¡Confía en los **EXPERTOS** que impulsan tus **PROYECTOS** al **ÉXITO**!

Nuestro equipo de asesores técnicos y comerciales, siempre listos para brindar soluciones innovadoras y apoyo experto, se unen a AEMAN, nuestro símbolo de excelencia, para llevar a cabo misiones exitosas en cada proyecto.

Juntos, hacemos posible la construcción del futuro.



ÍNDICE

	Página		Página
Curadores de Concreto	03	Endurecedores de Piso	14
Reductor de Evaporación para concreto	03	Endurecedores de superficies	14
Resinas Epóxicas puente de adherencia y anclajes	04	Tratamiento antipolvo	14
Promotor de adherencia tarrajeo	04	Morteros autonivelantes	14
Epóxicos para anclaje	05	Aditivos Selladores	15
Epóxicos puente de adherencia	06	Aditivos Acelerantes para Concreto	15
Epóxicos para tachas	06	Aditivos para concreto en Minería y Tunelería	16
Selladores de Juntas	07	Incorporador de aire	16
Cortafuego	07	Expansivos para concreto	16
Selladores de Juntas	08	Fibras para Concreto y Minera	16
Primers de adherencia	08	Shotcrete	16
Juntas de Respaldo	08	Superplastificantes	17
Aplicadores	08	Plastificantes	17
Juntas Water stop	09	Aditivo inhibidor de corrosión	17
Desmoldantes de encofrado	10	Pegamentos para cerámicos y porcelanto	18
Desmoldantes tipo Laca	10	Inhibidor de Corrosión	19
Desmoldantes tipo Aceite	10	Removedor de óxido	19
Desmoldantes base agua	10	Anticorrosivos	19
Morteros Especializados	11	Recubrimiento Industriales para losas de concreto	20
Grout de alta resistencia	11	Hyperdesmo	20
Grout de reparación	11	Separadores y Distanciadores	21
Mortero epóxico	11	Separadores de concreto y pvc	21
Mortero Hidráulico	11	Capuchones	21
Sistemas de Impermeabilización y protección de concreto	12-13	Obturadores y tapones	21
Estructuras enterradas	12	Servicios de Impermeabilización por Cristalización	22
Impermeabilizantes bituminosos	12	Servicios de Impermeabilización con Poliuretano	23
Tanques, piscinas y cisterna	12	Fracturador de Roca	23
Mezclas de concreto y mortero	13		

Curadores de Concreto

Curador Membranil




Per Membrana

Variedad de climas/Color momentáneo

Es un compuesto líquido color incoloro, rojo y/o blanco, a base de resinas acrílicas para curado de concreto fresco. Su aplicación con aerosol y/o pulverizador, se adhiere a la superficie del concreto forma una película impermeable al agua y al aire, flexible y resistente sellante que evita la evaporación del agua de la mezcla al máximo proporcionando una hidratación adecuada del concreto.

Curador climas extremos



Per Kuret

Climas extremo calor / Acrílico/Pigmentado en blanco

Compuesto líquido a base de resina acrílica para curado de concreto fresco y sellado de concreto endurecido. Especial para temperaturas extremas de calor y frío. Su empleo es fundamental en concretos expuestos como pavimentos, pistas, canales, obras hidráulicas, pisos industriales, muros, columnas, losas y concretos en general.

Curador reforzado acrílico



Per Membrana R

Para todos los climas / Pigmento en blanco

Compuesto a base de resina acrílica reforzada para curado de concreto fresco. Su aplicación forma una película impermeable y sellante que retiene la evaporación del agua al máximo y permite lograr las resistencias diseñadas, además es especial cuando esta pigmentado en color blanco o rojo porque guía al operario en su perfecta aplicación y refracta los rayos del sol.

Curador reforzado parafínico



Per Membrana R9

Para extremo calor parafínico pigmentado en blanco para aplicación con rodillo en losas y canales de irrigación

Es una emulsión líquida color blanco a base de parafina, para curado de concreto fresco. Su aplicación forma una película blanca impermeable y sellante que retiene la evaporación del agua al máximo y permite lograr las resistencias diseñadas, además es especial porque sella la porosidad superficial de tal manera que impermeabiliza el concreto.

Curador



Per Cureseal B

Para extremo / Frío / Transparente

Es un compuesto líquido a base de resina acrílica en base disolvente mono componente para curado de concreto fresco y sellado de concreto endurecido. Su aplicación forma una película transparente que retiene la evaporación del agua al máximo y permite lograr las resistencias diseñadas, además, como sellador incrementa la resistencia a la abrasión en pavimentos.

Curador



Per Kurevista

Climas Templado/ Transparente

Es un compuesto líquido transparente para curado de concreto fresco. Reduce el riesgo de fisuración por secado prematuro del agua y evita la evaporación del agua. Su aplicación forma una película impermeable y sellante que retiene la evaporación del agua al máximo y permite lograr las resistencias diseñadas.

Reductor de Evaporación para concreto



Per Film R

Facilitador de acabado, reductor de evaporación

Retardante de evaporización del agua, en base a alcoholes alifáticos, que evita la pérdida de la humedad de la superficie del hormigón.

Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl



Mochila Aplicadora

Pulverizador: Mochila Manual
Depósito: 20 L polietileno

Aplicación



IMPRIMADOR PROMOTOR DE ADHERENCIA IMPERMEABLE, A BASE DE RESINAS 100% ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA CON AGREGADOS SILÍCEOS PARA USOS MÚLTIPLES

PEGA ECOLATEX



PEGA ECOLATEX

Fácil de aplicar, solo mezclar con el cemento o en el árido fino para preparar morteros poliméricos. Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.

Proporciona una superficie rugosa ideal para morteros modificados con polímeros, capas de mortero (cemento / arena) y compuestos de nivelación, asegurando una excelente unión sobre sustratos lisos o de baja absorción



Resinas epoxicas puente de adherencia y anclajes

Epóxico cartucho



Chemfix 600

Resina Pure Epoxi 3:1 para cargas pesadas y críticas

Sistema de resina de anclaje químico epóxico puro de alta resistencia de 2 componentes, esta diseñado para empotramientos profundos y agujeros de gran diámetro debido a su nula contracción y tiempos de trabajo más prolongados.

Envase: Cartucho de 585ml.

Alta fuerza de unión con alta resistencia a la carga. Se utiliza con todos los grados de varilla rosca y barra de refuerzo de acuerdo con TR029. Ideal para instalaciones empotradas profundas.

Aplicación



Pistola



Pistola 385 o 585 ml

Cartucho 3:1 lado a lado: 385 o 585 ml

Para chemfix 600. Construcción de acero de alta calidad totalmente protegida y liviana: 1,52 kg. Placa de presión antivibración para otoger contra roturas. Relación de disparo de 26:1 capaz de aplicar suavemente una fuerza de 2 kN. Movimiento del pistón por carrera: 4,5 mm.

Aditivos adherente especial para tarrajes



Pega Ecolatex

Evite picar para Tarrajeear

promotor y mejorador de adherencia que garantizan la adherencia porque acondiciona la superficie tanto en interiores como en exteriores, en paredes y pavimentos puede utilizarse para mejorar la adherencia de cualquier tipo de morteros a base de cemento.

Envase: Galón

Rendimiento: Se recomienda usar entre 0,20 a 0,30 kg/m² en función de la absorción del soporte.

Aplicación



Aditivos adherente acrílico para contrapisos y morteros de reparación



Pega Latex Weld

Aditivo latex acrílico de adherencia para mortero o lechada de cemento.

Dispersión polimérica acuosa acrílica compuesta de micropartículas de polímeros sintéticos especialmente diseñado para mejorar la adherencia y otorga ventajas a los morteros de cemento y concreto.

Envase: Balde de 5GL/Cilindro de 55 GL

Rendimiento: entre 200 grs/m² y 300gr/m² como lechada de adherencia tipo pintura según la porosidad del sustrato.

Resinas epoxicas puente de adherencia y anclajes

Epóxico para adherencia concreto nuevo a viejo



Per Pox 32

Puente de adherencia epóxico especial para unión de concreto de nuevo a viejo y anclajes horizontales.

Adhesivo bicomponente a base de resinas epoxicas con 100% de solidos libre de solventes. Es especial para adherir mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Lata Juego 5 Kg. / Juego 1kg
Rendimiento: 300 a 500 gr/m² o 10 a 16 m² por juego de 5 kilos, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Epóxico especial para Anclaje



Per Pox 31GEL

Pegamento epóxico modo gel especial para adherencia en anclajes verticales y horizontales.

Adhesivo pastoso tixotrópico bicomponente a base de resinas epoxicas 100% solidos y cargas inactivas, libre de solventes. Pegamento epoxico tipo masilla para fijar andajes y pegar todo tipo de materiales de construcción.

Envase: Lata Juego 5 Kg. / Juego 1kg
Rendimiento: Consumo aproximado 1.7kg/m² en 1mm de espesor.

Epóxico multiproposito



Per Pox 31M

Masilla multiproposito especial para reparación de juntas.

Sistema a base de resinas epoxicas 100% solidos de alta resistencia y alto modulo de abrasión, insensible a la humedad, sin corrimiento. Se usa para adherir mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Lata Juego 5 Kg. / Juego 1kg
Rendimiento: usar de relleno consumo aproximado 1.7kg/m² en 1mm de espesor. Para sellado de fisuras hacer ensayos en campo.

Epóxico para adherencia fraguado lento



Per Pox 20

Puente de adherencia a base de resina epóxica de fraguado lento.

Adhesivo a base de resinas epoxicas libre de solventes de fraguado lento. Es especial para adherir mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Lata Juego 4 Kg. / Juego 1kg
Rendimiento: Se recomienda usar de 300 a 500gr/m²

Epóxico baja viscosidad



Per Pox 52BV

Pegamento epóxico de baja viscosidad especial para inyección de fisuras y morteros epoxicos.

Adhesivo a base de resinas epoxicas 100% solidos libre de solventes. Es especial para adherir mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Lata Juego 4 Kg. / Juego 1kg
Rendimiento: 300 a 500 gr/m² tipo pintura y 1.1 Kg. por litro de relleno.

Epóxico especial para tachas



Per Pox Tacha

Puente de adherencia para tachas.

Resina epóxica de color gris de dos componentes. Especial para pegado de tachas (ojos de gato) en carreteras base asfalto o concreto.

Envase: Juego de 8kg
Rendimiento: usar 50g y 200g, por tacha dependiendo del tamaño de la misma.

CORTAFUEGO



Superflex-Fire

Sellador elastómero intumescente a base de silicona que ofrece una protección flexible para juntas de construcción e inserción de tubos.

Sellador elastómero ignífugo mono componente a base de silicona neutra de alto modulo que cura en contacto con la humedad atmosférica, transformándose en una junta flexible y muy resistente a las llamas con una excelente adherencia en la mayor parte de los materiales que se usan tradicionalmente en la construcción.

Envase: Salchichas de 600 ml (cajas de 20 und)

SELLADOR

Selladores de Juntas

Sellador Monocomponente



SuperflexPU 40

Sellador elastomérico de poliuretano especial para sellar juntas de construcción

Cura en contacto con la humedad atmosférica, transformándose en una junta flexible y resistente con una excelente adherencia en la mayor parte de los materiales que se usan tradicionalmente en la construcción.

Envase: Salchichas de 600 ml
Rendimiento: según el ancho y profundidad de la junta.

Sellador Bicomponente



SellaflexPU 40

Sellador elastomérico de poliuretano especial para sellar juntas y fisuras

Curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de temperatura y agentes agresivos, transformándose en una junta flexible y resistente con una excelente adherencia

Envase: Juego de galón
Rendimiento: según el ancho y profundidad de la junta. Para juntas de 1" de ancho por 1/2 de profundidad rinde aproximadamente 12 ml.

Sellador Semirígido



Sellaflex Poxi

Semirígido para juntas de Corte de disco en losas industriales

Semi-rígido de dos partes a base de resinas epoxicas el cual cura químicamente. Especial para el relleno de juntas de control y de construcción en pisos industriales de concreto.

Envase: Juego de galón
Rendimiento: según el ancho y profundidad de la junta.

Junta Asfáltica



AE Junta Asfáltica

Mortero asfáltico predosificado para sellar juntas de dilatación, resistente a la inmersión.

Tipo masilla que se prepara en frío mezclando los componentes, permiten tener una elevada resistencia a climas de calor, también mantiene su ductilidad a las temperaturas mas bajas.

Envase: Balde de 10 kilos de polvo + 1 galón de emulsión = 14 kilos.
Rendimiento: Para sello de juntas mezclar los 10 kilos de polvo con 1 galón de la emulsión.

Primer



Per Primer 75

Imprimador para selladores de poliuretano

Imprimador mono componente a base de polisocianato especial para mejorar y garantizar la adherencia de selladores de poliuretano a sustratos que se encontraran en presencia de agua y/o de mala calidad.

Envase: Galón
Rendimiento: Rinde 300 a 400 metros lineales por galón dependiendo de la porosidad del sustrato.

Primer bicomponente



Per Primer Pox

Imprimador para selladores de poliuretano de base epoxico para adherencia de sellador elastomérico

Base de resinas epoxicas libre de solventes. Es especial para adherir masillas elastomericas y mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Galón
Rendimiento: Para juntas de construcción rinde aproximadamente 300 a 400 metros lineales por galón.

Pistola Aplicadora



Pistola Aplicadora

Pistola Aplicadora para producto sellador en presentación de 600 ml. Incluye tubo de aluminio y plástico transparente.

Envase: Cartuchos 600 ml

Junta de Respaldo



Per Backer Rod

Varilla de espuma continua para juntas de dilatación

Varilla continua de espuma de polietileno o polyolefina flexible impermeable y de larga duración.

1/4" (6mm) rollos de 2438ml
5/16" (8mm) rollos de 1830ml
3/8" (10mm) rollos de 1280ml
1/2" (12.5mm) rollos de 762ml
5/8" (16mm) rollos de 472ml
3/4" (19mm) rollos de 335ml
7/8" (22.2mm) rollos de 259ml
1" (25.4mm) rollos de 182ml
1 1/8" (28.6mm) rollos de 152ml
1 1/4" (31.4mm) rollos de 122ml
1 1/2" (37.9mm) rollos de 91ml
2" (Caja de 60ml)

BENTOBAR

Juntas WaterStop

Junta hidroexpansiva



AE Bentobar Junta hidroexpansiva

Wáter stop tipo cordón hidro expansivo de bentonita natural especial para impermeabilizar (detener el paso del agua) a través de las juntas de construcción.

Envase: Cajas de 30 metros (6 tiras por 5 metros)
Rendimiento: Viene listo para aplicar.

Primer Junta hidroexpansiva



AE Primer Bentobar Primer

Excelente para la adherencia de sellos AE BENTOBAR facilita el proceso de instalación. Los protectores de agua de bentonita son invaluable para la industria del concreto y la construcción, ya que brindan un medio eficiente para sellar juntas de construcción.

Envase: Litro / Galon
Rendimiento: 1 litro rinde 40-50ml dependiendo de la porosidad y adsorción de la superficie.

Aplicaciones



Junta water stop



Per Water Stop JEBE

Sellos elásticos impermeables de jebe-neopreno para obras hidráulicas

Sellador a base de jebe neopreno, de gran resistencia y elasticidad, es una junta de estanqueidad lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas a la tracción, compresión y corte.

Envase: Rollos por 25 metros lineales para 4", 8", 6", 9" y de 20 metros lineales para 12"14".
Espesores de 1.5 a 2 mm.

Junta water stop




Per Water Stop PVC

Sellos elásticos impermeables de PVC para obras hidráulicas


Sellador base Polidururó de vinilo flexible de color blanco y liso (garantiza que la materia prima utilizada es virgen), de gran resistencia y elasticidad, es una junta de estanqueidad lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas a la tracción, compresión y corte.

Envase: Rollos por 25 metros lineales de 4", 6", 8", 9". Rollos por 15 metros lineales de 12"


Aplicación juntas hidroexpansivas




Aplicación del AE Primer BENTOBAR para la perfecta adherencia del producto. Previa limpieza de la superficie.



Usando el talón de la mano pulse continuamente la moldura de AE BENTOBAR hacia la posición de colocación en la misma estructura. Asegúrese de que el sello esté adherido a la zona de imprimación.



Elimine la capa protectora de la cara expuesta del AE BENTOBAR y empalme los finales para formar un sello continuo, ininterrumpido (Para mejores resultados corte cada final a 45°). No superponga los finales de rollo.



Vacíe los elementos estructurales que faltan en su posición y complete la unión. Siga los procedimientos estándar de colocación de concreto de aquí en adelante.

Desmoldante de Encofrado

Desmoldante aceitoso



Desmol Metal

Desmoldante base aceitoso especial para encofrados fenólicos, paneles o formaletas metálicas.

Es un agente desmoldante especial para encofrados fenólicos, paneles o formaletas metálicas, garantiza un desencofrado rápido limpio además de un acabado caravista.

Envase: Lata de 5GL/ Cilindro de 55 GL

Rendimiento:
Se recomienda usar en un rango entre 50 y 200 m2/gal. para superficies lisas no absorbentes.

Desmoldante base agua



Per Aquadesmol AMPF

Desmoldante químicamente activo, alto desempeño a base de agua para encofrados de alumnio, metálicos, plástico y fenólicos.

Económico, que reacciona químicamente con los álcalis del concreto para formar una película resbaladiza que impide que el concreto se adhiera sobre las superficies de los encofrados de aluminio, metal, plástico y fenólico.

Envase: Balde de 5GL/ Cilindro de 55 GL
Rendimiento: Recomendable es de 80-160 m2/galón dependiendo la porosidad de la superficie.

Desmoldante tipo laca



Desmolac P100

Agente desmoldante tipo laca a base de poliester especial para triplay y madera.

Laca desmoldante protectora a base de Poliester especial para TRIPLAY y MADERA de curado en frío.

Envase: Lata de 5GL/ Cilindro de 55 GL

Rendimiento:
Se recomienda usar en un rango entre 20 y 25 m2/GAL. Para superficies o encofrados de buena calidad es decir poco porosos.

Desmoldante tipo laca



Desmolac P

Agente desmoldante tipo laca a base de poliuretano especial para triplay y madera.

Laca desmoldante protectora para encofrados a base de Poliuretano de un solo componente especial para TRIPLAY y MADERA de curado en frío (al ambiente). Facilita rápidamente el desencofrado.

Envase: Lata de 5GL/ Cilindro de 55 GL

Rendimiento:
Se recomienda usar en un rango entre 20 y 25 m2/GAL. Para superficies o encofrados de buena calidad es decir poco porosos.

Solvente



Souvelac

Diluyente especial para desmolac.

Es un diluyente especial que se utiliza solo para diluir todas las lacas DESMOLAC. Disolvente.

Envase: Lata de 5GL/ Cilindro de 55 GL

Rendimiento:
Se recomienda usar SOLVE LAC según la proporción indicada en la hoja técnica de DESMO LAC.



MORTERO

Mortero Especializado

Mortero hidráulico autonivelante grout



Per Grout 100

Mortero sin contracción de alta resistencia, con agregado mineral. AUTONIVELANTE

Especialmente diseñado para aplicaciones que requieran un grout de alta resistencia sin contracción, logrando una máxima superficie de contacto y una óptima transferencia de altas cargas.

Envase: Bolsa de 30 kg.

Rendimiento:

Se recomienda usar 2.05 kg de PER GROUT 100 por cada litro de relleno (mezcla). Para sacos de 30 kg usar entre 3.0 - 3.3 litros de agua.

Mortero de reparación estructural



Per Grout Mortar

Mortero sin contracción de alta resistencia, con agregado mineral especial para reparaciones de concreto estructural

Ha sido diseñado especialmente para reparación de estructuras de concreto como cangrejeras en placas y estructuras que requieren de altas resistencias mecánicas.

Envase: Sacos de 30 kilos

Rendimiento:

Rinde aproximadamente 1.1 metros cuadrados a 1.5 cm de espesor por bolsa de 30 kilos.

Mortero hidráulico de fraguado rápido



Per Grout MortarWP

Compuesto para reparación bajo agua y anclaje parcha y rehabilita concreto. Fraguado Rápido.

Es un mortero premezclado compuesto por cemento hidráulico con principio activo por cristalización especialmente diseñado y de fraguado ultra rápido.

Envase: Saco de 22.7 kg

Rendimiento:

Una bolsa de 22.7 kg produce 0,0128 m³ de mortero. Rendimiento mínimo un kg permite sellar una junta o surco de 1m de longitud con 2.54cm de profundidad por 2.54cm de ancho.

Mortero especializado para juntas



Per Mortar Joint

Mortero para rellenar juntas en prefabricados de concreto.

Es un mortero con tecnología de contracción compensada, modificada con polímeros el cual ofrece la característica de moldeabilidad que le permite sellar juntas entre prefabricados de concreto.

Envase: Saco de 30 kilos

Rendimiento:

Dependiendo del ancho y profundidad de la superficie. Porcentaje (%) de dilución de agua. Para un saco de 30 kg usar 6 L de agua.

Mortero epóxico



Per Poxy Grout


Sistema epóxico para grouting, anclaje y reparaciones estructurales.

Tiene una consistencia fluida para nivelación de equipos y maquinaria. Es 100% de sólidos en volumen, libre de solventes y fue formulado para otorgar gran resistencia a la compresión y alta resistencia a la deformación.

Envase: Juego de 27 kilos Parte A+B+C

Rendimiento:

Su rendimiento es de 2 kilos por litro de relleno.

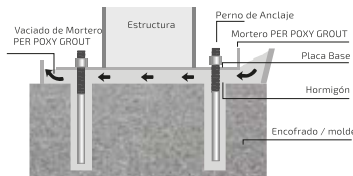

Sistemas de Impermeabilización

Membrana elastomérica cementicia



Per Impermelastic 2C

Mortero cementicio impermeabilizante superflexible y resistente

Forma una membrana impermeabilizante súper flexible y resistente, es bicomponente elaborado a base de cemento flexible, arenas sílices, polímeros, fibras sintéticas y aditivos especiales que permite que la mezcla tenga un alto grado de elasticidad y adherencia.
Envase: Juego 20kg
Rendimiento: rango entre 2.5 kg (en 2 capas) por m² para 2 mm de espesor dependiendo de la superficie

Membrana elastomérica cementicia



Per Impermelastic 1C

Mortero cementicio impermeabilizante superflexible y resistente. Recubrimiento Osmótico

Membrana impermeabilizante súper flexible y resistente, es mono componente elaborado a base de cemento, arenas sílices, polímeros, fibras sintéticas y aditivos especiales que permite que el producto tenga un alto grado de elasticidad y adherencia.
Envase: Sacos de 20 kilos
Rendimiento: rango entre 0.8 - 1kg /m².

Antigoteras Membrana acrílica



Per Elastorooft 5

Membrana acrílica elastica, durable, reflectiva y reforzada con fibra para impermeabilizar techos

Permiten cubrir mejor las fisuras y con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico con excelente durabilidad y con buena estabilidad a las heladas.

Envase: Balde
Rendimiento: Solicitar la ficha técnica para mayor información.

Antigoteras Membrana acrílica



Per Elastorooft 3

Membrana acrílica elastica, durable, para impermeabilizar terrazas, techos y balcones

Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión su terminado es una membrana impermeable de gran adherencia, elasticidad y altas resistencias mecánicas.

Envase: Balde
Rendimiento: es de 10m²/gal (Imprimación y dos manos)

Membrana acrílica



Per Acrilastic 1C

Sistema para superficies exteriores (techos)

Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Caucho Líquido.

Envase: Balde
Rendimiento: para lograr una buena estanqueidad es necesario aplicar de 2 kg/m², como tratamiento completo.

Membrana impermeabilizante cementicia



Per Top Seal

Recubrimiento cementicio impermeable especial para concreto y mortero.

Forma una barrera contra filtraciones, humedad y a floración de salitre. Recubrimiento de dos componentes que al aplicarlo sobre concreto nos da un acabado caravista.

Envase: Juego 12kg /Juego 50kg
Rendimiento: 2.25 kg/m² para 2 mm de espesor para una impermeabilización normal (2 capas) Para altas presiones de agua 4kg/m² (2-3 capas)

Membrana impermeabilizante cementicia



Per Top

Recubrimiento impermeable base cemento especial para reparación de superficies cemento.

Se utiliza para prevenir y eliminar el salitre existente. Protege todo tipo de estructuras y paredes debido a que sella las cavidades y la porosidad recubriendo, de tal modo que detiene la penetración de humedad.

Envase: Sacos de 20 kilos.
Rendimiento: rango entre 2.25 y 3 m² por kilo.

Impermeabilizante



Per 1 Polvo

Aditivo en polvo impermeabilizante integral para mezclas de concreto y mortero

Aditivo impermeabilizante especial a base de estearato para preparar mezclas cementosas, libre de cloruros, no afecta el fraguado de la mezcla de los concretos y morteros.

Envase: Bolsa 1kg
Rendimiento: Se recomienda usar para morteros súper impermeabilizados en proporción: 1 kilo de impermeabilizante por 1 bolsa de cemento.

Impermeabilizante



Per 1 Líquido

Aditivo líquido impermeabilizante integral para mezclas de concreto y mortero

Libre de cloruros que reduce la permeabilidad y aumenta la trabajabilidad del concreto obteniendo una reducción en la relación agua/cemento. Impermeabilizante hidrófugo.

Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl
Rendimiento: En morteros proporción 1:10. Para concretos impermeables utilizar 2% peso cemento: 20cm³ x kg de cemento

Plastificante e Impermeabilizante



Per Implast

Aditivo líquido plastificante impermeabilizante para concreto

Aditivo líquido plastificante impermeabilizante, aumenta la trabajabilidad del concreto logrando una buena reducción en la relación A/C. No contiene cloruros.

Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl
Rendimiento: Se recomienda usar en dosis de 0.3% a 0.8% del peso del cemento.

Impermeabilización Bituminosos

Impermeabilizante bituminoso



Per Bitumen Denso

Pintura asfáltica impermeable base agua

Compuesto fuertemente adhesivo, altamente impermeabilizante y anticorrosivo resistencia a sulfatos y cloruros. Protege contra aguas agresivas, salinas, ácidas, álcalis

Envase: Lata 5gl./Cilindro 55gl
Rendimiento: rango entre 0.8 a 0.9 kg/m², para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Impermeabilizante bituminoso



BituPrimer

Imprimante de base asfáltica

Imprimante asfáltico modificado con solventes minerales lo que le hace ser fuertemente adhesivo e impermeabilizante en superficies secas y como adhesivo para pegar mantas asfálticas.

Envase: Lata 5gl./Cilindro 55gl
Rendimiento: rango entre 0.2 a 0.25 kg/m², para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Impermeabilizante asfáltico



Per Asfalto RC250

Asfalto para pavimentos y morteros

Constituidos por una mezcla de asfalto base 70/90 y destilados livianos del petróleo. Según su naturaleza y composición se obtiene el asfalto líquido de curado rápido llamado PER ASFALTO LIQUIDO RC-250.

Envase: Lata 5gl./Cilindro 55gl
Rendimiento: rango entre 0.3 a 0.6 kg/m², para superficies de buena calidad es decir poco porosos en impermeabilización de taludes.

Impermeabilizante asfáltico



Per Alquitrán

Imprimante de base asfáltica

Compuesto líquido bituminoso a base de asfalto RC 250 modificado con solventes minerales lo que le hace ser fuertemente adhesivo e impermeabilizante en superficies secas.

Envase: Lata 5gl./Cilindro 55gl
Rendimiento: rango entre 0.2 a 0.25 kg/m², para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Impermeabilizante asfáltico




Per Emulsión Asfáltica

Rápido / Lento

Dispersión de asfalto en agua la cual se mantiene estable por la presencia de agentes tensos activos especiales, llamados emulsificantes.

Envase: Lata 5gl / Cilindro 55 gl.
Rendimiento: Tipo pintura entre 20 y 25 m² por Gal.

Impermeabilizante bituminoso



Per BitumenPox

Recubrimiento 100% impermeable especial para concreto. Especial para impermeabilizar pisos y techos de concreto. Bicomponente libre de solvente.

Recubrimiento a base de resinas epoxicas libre de solventes y asfaltos modificados. Es especial para impermeabilizar superficies de concreto correctamente preparadas y limpias.

Envase: Juego A+B
Rendimiento: Se recomienda usar de 300 a 500 gr/m².



Endurecedor de Piso - Morteros Autonivelantes

Endurecedor de Piso Concreto Estampado



Per Hard Pavement

Endurecedor superficial de pisos y concreto estampado

Endurecedor superficial reforzado de pisos. Se ha formulado a base de mezclas especiales de cuarzós, cemento, plastificantes y otros pigmentos.

Envase: Saco de 30 kilos.
Rendimiento: según el uso que va a tener el piso a tratar puede ser:
Tránsito Liviano: 3 kg/m²
Tránsito Mediano: 4 kg/m²
Tránsito Pesado: 5 kg/m²

Desmoldante en polvo para Concreto estampado



Desmol Printed Concrete

Desmoldante para concreto estampado.

Producto premezclado en polvo, que facilita la colocación y el desmolde que se realiza en fresco, al moldear el concreto estampado. Al formar una barrera aísla el molde del Estampado y el concreto húmedo, facilitando la separación posterior de estos.

Envase: Saco x 7kg
Rendimiento: Teórico espolvoree una capa de 1.5 - 2kg por m² sobre el concreto.

Sellador para Concreto estampado



Per Cureseal E

Sellador Hidrorepelente al agua.

Compuesto líquido a base de resina acrílica en base disolvente mono componente para sellado de concreto endurecido. Su aplicación forma una película transparente incrementa la resistencia a la abrasión en pavimentos.

Envase: Lata 5gl
Rendimiento: Se recomienda usar para estampado para concreto 1 capa ligera.

Aplicación



Endurecedor de Piso




Per Piso

Endurecedor superficial de pisos no metálico. (Económico)

Compuesto sólido no metálico a base de cuarzo seleccionado, sellantes y pigmentos, especial para otorgar al concreto altas resistencias al impacto y a la abrasión.

Envase: Sacos de 25 kilos.
Rendimiento: según el uso que va a tener el piso a tratar puede ser:
Tránsito liviano 1.5 kg/m²
Tránsito Medio 2.5 kg/m²
Tránsito pesado 4.0 kg/m²

Endurecedor Líquido



Per Hard 24

Endurecedor líquido para piso. Matapolvo

Se utiliza en concreto nuevo o viejo para curar, como endurecedor químico para superficies de concreto, y como agente antipolvo sin cambiar la textura del concreto.

Envase: Balde 5gl/ Cilindro 55gl
Rendimiento: Teórico para Endurecedor / Selladores 1 - 2 capas, 0.15 - 0.25 L / m² / capa (4 - 7 m² / gal/ capa)

Mortero Autonivelante



Per Pavement Autonivelante 0-5mm

Mortero autonivelante para espesores hasta 5mm

Mortero autonivelante para la preparación de suelos interiores que una vez endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos ligeros (cerámica, parquet, moqueta, etc).

Envase: Sacos de 30 kilos.
Rendimiento: El consumo de agua para un saco de 30 kg es de 6.5 - 7.5 Lt. Un (1) Saco de 30 kg rinde o cubre 3.58 m² a un espesor de 5 mm.

Mortero Autonivelante



Per Pavement Autonivelante 5-40mm

Mortero autonivelante para espesores hasta 40mm

Mortero autonivelante para la preparación de suelos interiores que una vez endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos ligeros (cerámica, parquet, moqueta, etc).

Envase: Sacos de 30 kilos.
Rendimiento: El consumo de agua para un saco de 30 kg es de 6.5 a 7.5 Lt. Un (1) saco de 30 kg rinde o cubre 1.575 m² a un espesor de 10 mm.

Selladores

Sellador Hidrorepelente para concreto



Per Gard 705

Impregnación hidrorepelente a base de silanos y siloxanos en emulsión acuosa de alto desempeño, libre de solvente. Caracterizada por una elevada capacidad para impregnar todos los materiales minerales absorbentes utilizados en la construcción volviéndolos hidrorepelente para tratamiento de superficies de concreto y otros sustratos base cemento.
Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl
Rendimiento: se aplica con aspersor de baja presión, brocha o rodillo.

Sellador acrílico



Per Vista

Sellador

Sellador a base de resinas acrílicas especial para cualquier tipo de superficies que penetra en la misma. Garantía entre 5 a 10 años dependiendo de la porosidad superficial del sustrato.

Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl
Rendimiento: rango entre 25 m2/Gl. para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Sellador para concreto y piedra



Per Sella

Sellador de acabado transparente

Sellador invisible a base de resinas, siliconas, polímeros orgánicos y solventes de secado rápido permitiendo que el producto penetre en la superficie.- Garantía entre 5 a 10 años dependiendo de la porosidad superficial del sustrato.

Envase: Lata 5gl.
Rendimiento: rango entre 20 y 30 m2/Gl. para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Sellador



Per Sellante

Sellador con acabado casi mate.

Sellador a base de resinas acrílicas especial para cualquier tipo de superficies que penetra en la misma.

Envase: Balde 5gl.
Rendimiento: rango entre 25 m2/Gl. para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Aditivos Acelerantes

Acelerante de Concreto



Per Rapid 10

Aditivo líquido acelerante para concreto y mortero

Aditivo líquido, libre de alcalis y cloruros especial para acelerar las resistencias de los concretos y morteros.

Envase: Balde / Cilindro
Rendimiento: Se recomienda usar en dosis de 0.5% a 4% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación.

Anticongelante



Per Guard 10

Aditivo líquido Anticongelante para concreto y mortero

Aditivo líquido libre de alcalis y cloruros especial para acelerar las resistencias de los concretos y morteros.

Envase: Balde / Cilindro
Rendimiento: Se recomienda usar en dosis de 0.5% a 4% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación.

Acelerante de Concreto



Per Rapid 5

Anticongelante, para concreto en bajas temperaturas

Aditivo acelerante de Fragua para concreto y mortero que puede ser empleado en climas normales con temperatura ambiente como bajo cero grados centígrados.

Envase: Balde / Cilindro
Rendimiento: Utilizado en un rango del 7 a 28 cm3 por kilogramo de cemento, dependiendo del tiempo que se desee acelerar. Cualquier duda y/o consulta contacte con el departamento técnico.

Acelerante de Concreto



Per Rapid 10C

Aditivo líquido acelerante para concreto y mortero a base de cloruros

Aditivo líquido a base de cloruros especial para acelerar las resistencias de los concretos y morteros.

Envase: Balde / Cilindro
Rendimiento: Se recomienda usar en dosis de 0.5% a 4% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación.

Acelerante de Concreto



Per Rapid 2

Aditivo líquido acelerante cemento ultra rápido

Aditivo líquido libre de cloruros especial como acelerante ultrarrápido de cemento.

Envase: Balde / Cilindro
Rendimiento: Se recomienda usar en dosis de 0.5 kilos por 1 kilo de cemento. También se puede dosificar para obtener tiempos más prolongados de fragua final, mezclándolo con agua en distintas proporciones.

Aditivos para Concreto en Minería y Tunelería/ Fibras

Incorporador de Aire



Per Air

Incorporador de Aire

Compuesto líquido elaborado a base de agentes tensoactivos, que adicionado al concreto generando micro burbujas que se reparten uniformemente en la masa de concreto extendiendo la durabilidad de las estructuras, no contiene cloruros y no es corrosivo.

Envase: Balde 5gl / Cilindro 55gl
Rendimiento: en un rango entre 0,01% a 0,12% del peso del cemento.

Microsilica



Per Microsilica AE

Humo de sílice diseñado para mezclas de concreto, mortero y lechada a base de cemento portland.

Sílice seca en polvo de humo basado en silisis naturales certificado. Material ultra fino, cuando se añade al diseño, mejora el rendimiento del concreto y mortero volviéndolo durable e impermeable.

Envase: Saco 25kg
Rendimiento: La dosificación óptima debe ser establecida mediante la realización de diseños de concreto.

Aditivo Expansivo



Per Expan

Agente expansor.

Aditivo en polvo color gris que contiene agentes plastificantes y expansivos. Actúa como agente expansor y plastificante por lo tanto es especial para calzaduras.

Envase: Bolsa de 0.850 Kilos.
Rendimiento: 2% del peso del cemento que es equivalente a 850 gramos por bolsa de cemento.

Aditivo Expansivo



Per Explan

Expansor de volumen para mezclas de cemento.

Aditivo en polvo color gris que contiene agentes plastificantes y expansivos. Actúa como agente expansor y plastificante por lo tanto es especial para calzaduras. No contiene cloruros ni agentes corrosivos.

Envase: Bolsa de 25 Kilos.
Rendimiento: 2% del peso del cemento.

Shotcrete



Per Shot AC 167

Aditivo acelerante para concreto y mortero proyectado o shotcrete.

Aditivo líquido Libre de alcalis y cloruros especial para concretos y morteros proyectados o Shotcrete.

Envase: Cilindro e IBC
Rendimiento: Dosis de 4% a 8% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación porque los resultados del producto dependen también de la temperatura y los agregados.

Shotcrete



Per Shot AC 164

Aditivo acelerante para concreto y mortero proyectado o shotcrete.

Aditivo líquido Libre de alcalis y cloruros especial para concretos y morteros proyectados o Shotcrete.

Envase: Cilindro e IBC
Rendimiento: Dosis de 4% a 8% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación porque los resultados del producto dependen también de la temperatura y los agregados.

Fibras



Per Fibermix

Microfibra de Polipropileno

Microfibra sintética de polipropileno diseñada especialmente como refuerzo para prevenir el agrietamiento por contracción plástica en concretos y morteros.

Envase: Saco 1.8kg
Rendimiento: Se recomienda usar desde 450 a 600 gramos por m³ de concreto.

Fibras



Per Fiber PS50

Macrofibra Sintética

Fibra de polipropileno macro sintética, diseñada especialmente como refuerzo secundario de concreto, maximizar el andaje en el concreto y evitar la pérdida excesiva cuando se proyecta (Shotcrete).

Envase: Sacos
Rendimiento: es de 2 a 9 kg/m³ de concreto o Shotcrete, dependiendo de la ductilidad, resistencia residual, tenacidad ó absorción de energía requerido.

Aditivos para Concreto en Minería y Tunelería

Superplastificante



Per Suplast 730

Aditivo superplastificante de alto rango

Superplastificante de alto rango para elaborar hormigones fluidos, concretos y morteros, reductor de agua de alto rango y economizador de concreto incrementando la resistencia. No contiene cloruros.

Envase: Cilindro e IBC

Rendimiento: Para concretos

plásticos suaves: 0.4% – 1%

Para concretos fluidos: 1% – 2%

Se sugiere realizar ensayos in situ en la obra para determinar mayores dosis.

Superplastificante



Per Suplast 728

Aditivo superplastificante de alto rango

Superplastificante de alto rango para concretos y morteros, reductor de agua de alto rango y economizador de cemento. No contiene cloruros.

Envase: Cilindro e IBC

Rendimiento: Para concretos

plásticos suaves: 0.4% – 1%

Para concretos fluidos: 1% – 2%

Se sugiere realizar ensayos in situ en la obra para determinar la dosis adecuada.

Superplastificante



Per Suplast 490

Aditivo superplastificante de alto desempeño con efecto prolongado en la mantención de slump

Superplastificante de tercera generación para concretos y morteros. Ideal para concretos de alto desempeño con efecto prolongado en la mantención de slump.

Envase: Cilindro e IBC

Rendimiento: Para concretos

plásticos suaves: 0.4% – 1%

Para concretos fluidos: 1% – 2.5%

Se sugiere realizar ensayos in situ en la obra para determinar la dosis adecuada.

Superplastificante



Per Suplast

Aditivo superplastificante para concreto y mortero.

Aditivo líquido reductor de agua, superplastificante levemente retardante. Es especial para todo tipo de climas extremos ya que da trabajabilidad a las mezclas de concreto.

Envase: Balde/Cilindro/ IBC

Rendimiento: Dosis de 0.5% a 2%

del peso del cemento. Como superplastificante utilizar de 0.5% al 1% del peso del cemento.

Superplastificante



Per Plast

Aditivo líquido plastificante para concreto y mortero.

Reductor de agua, plastificante. No contiene cloruros es recomendado para concreto pretensado ya que no es corrosivo.

Envase: Cilindro e IBC

Rendimiento: dosis de 0.2% a 1.5% del peso del cemento. Se sugiere realizar ensayos in situ en la obra para determinar la dosis adecuada.

Mantensor de fragua



Per Plast Ret 1

Aditivo reductor retardador

Aditivo líquido plastificante y reductor de agua con efecto retardante, no contiene cloruros. Se recomienda en la mantención de la consistencia en el transporte, extender el fraguado inicial, para lograr buena trabajabilidad, buenos acabados.

Envase: Balde/Cilindro/ IBC

Rendimiento: 0.1 a 0.5% del peso del cemento, Se sugiere realizar ensayos in situ en la obra para determinar la dosis adecuada.

Superplastificante polifuncional y plastificante



Per Suplast N

Aditivo plastificante y superplastificante para concreto y mortero.

Aditivo líquido reductor de agua, plastificante o superplastificante (reduce el cemento /m3). No contiene cloruros es recomendado para concreto pretensado.

Envase: Balde/Cilindro/ IBC

Rendimiento: Dosis de 0.3% a 2.5% del peso del cemento. Hay que realizar previos ensayos para determinar la mejor dosificación.

Inhibidor de corrosión



Per INC

Aditivo inhibidor de corrosión

Aditivo inhibidor de corrosión del acero de refuerzo del concreto, en base a nitrito de Calcio.

Envase: Balde/Cilindro/ IBC.

Rendimiento: recomendado es de 7 Kg por m³ de concreto. Ajustar el contenido de agua en relación a la cantidad de aditivo a dosificar.

Permalyolic Pegamento para Cerámicos / Porcelanato



Permalyolic Interiores

Adhesivo en polvo color gris especial para enchapar sobre superficies de cemento o concreto en interiores.

Este producto es especial como adhesivo en Interiores. Es un adhesivo de uso general ideal para instalaciones en áreas residenciales en todo tipo de vivienda.



Permalyolic Exteriores

Adhesivo en polvo color gris especial para enchapar sobre superficies de cemento o concreto en exteriores.

Este producto es especial como adhesivo para obtener una alta adherencia en superficies de concreto liso en lugares que serán expuestos a tráfico intenso en interiores y exteriores.



Permalyolic Extrafuerte

Adhesivo en polvo, para enchapar sobre superficies de cemento o concreto tanto horizontales como verticales.

Este producto es especial por su alta performance, pues nos permite obtener una alta adherencia entre superficies de cemento, concreto y otros enchapes ya existentes sin necesidad de retirarlos.



Permalyolic Blancoflexible

Adhesivo en polvo color blanco especial para enchapar sobre concreto, planchas de yeso, granito, piedra y drywall.

Nos permite obtener una alta adherencia sobre superficies de cemento, concreto y también sobre superficies de yeso o drywall. Donde necesite realizar algún tipo de remodelación porque se adhiere sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.



Permalyolic Extrafuerte Blanco

Adhesivo en polvo color blanco para enchapar sobre superficies de cemento o concreto tanto horizontales como verticales.

Este producto es especial por su alta performance, pues nos permite obtener una alta adherencia entre superficies de cemento, concreto y otros enchapes ya existentes sin necesidad de retirarlos.

Inhibidor de Corrosión



Removedor de oxido



Per Iron Oxide

Base de tenso activos y ácidos inorgánicos.

Aditivo elaborado en base a tensoactivos y ácidos muy eficaces contra la grasa y el óxido de las superficies metálicas.

Envase: Galon /Lata 5GL/ Cilindro 55GL
Rendimiento:
Rociar y dejar humectado durante 10 - 15 minutos como mínimo, luego frotar con lija o paño húmedo con el mismo producto hasta que la superficie quede completamente limpia.

Transformador de oxido



Transformador de oxido AE

Convierte el óxido en un recubrimiento protector

Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona, transformando, neutralizando y endureciendo el óxido formando una capa protectora.

Envase: Galon/Lata 5GL/ Cilindro 55GL
Rendimiento: De 25 a 30 m2/galon

Recubrimiento anticorrosivo



Per Top Armatec 20

Recubrimiento anticorrosivo y puente de adherencia

Para reparaciones de elementos de concreto reforzado donde existe corrosión en el acero embebido y desea protegerse, previa limpieza del mismo.

Envase: Juego x 8kg (A+B+C).
Rendimiento: Como recubrimiento anticorrosivo aplicado a una mano, entre 1.5 y 2 kg/m2, dependiendo de la aplicación.



Inhibidor de corrosión



Per Iron Protec1K

Revestimiento cementicio inhibidor de corrosión para protección del acero de refuerzo

Es un mortero cementicio inhibidor de corrosión y adhesivo monocomponente a base de polimeros, ligantes e inhibidores.

Envase: Balde de 4kg.

Rendimiento:

Envase rinde para una superficie nivelada aprox entre 122.4 a 147.2 m2. En varillas de acero es de 100 gramos para una varilla de 8 mm y 200 gramos para una varilla de acero de 16 mm.

Anticorrosivo



Per Pox Ferrum

Base anticorrosivo epoxy

Anticorrosivo económico para mantenimiento. Cura formando una película dura y lisa con una excelente resistencia a la corrosión, debajo del recubrimiento.

Envase: Juego x galon (A+B).

Rendimiento:

Teórico por galón catalizado: -75 m2 a 25 micrones (802 pies2 por 1mil). -25 m2 a 75 micrones (267 pies2 a 3 mils).

Recubrimiento anticorrosivo



Per Top Armatec 108

Recubrimiento anticorrosivo para proteger al acero de refuerzo

Es un producto recubrimiento anticorrosivo compuesto por dos partes para la protección del acero de refuerzo del hormigón.

Envase: Juego x 4 kg.

Rendimiento:

Solicita la ficha tecnica para mayor información.

Recubrimiento Industriales para Losas de Concreto



Per Poxycrte 3400 Clear

Sellador Epoxico para Concreto

Usado como capa de imprimación sobre concreto, madera y otras superficies recomendadas, para impermeabilizarlas o cuando van a ser recubiertas con acabados epóxicos o poliuretanos.

Rendimiento:

Teórico/galón de mezcla (1 mil) 22.4m² (241 pies²)



Per Poxycrte Clear

Sellador Epoxico para Concreto

Usado en tanques y cisternas de concreto, en laboratorios e industrias como refinerías, plantas petroquímicas, plantas de energía, molinos de pulpa & papel, superficies de albañilería, pisos de madera y de concreto y otras áreas según recomendación

Rendimiento:

Teórico/galón de mezcla (1 mil) 22.4m² (241 pies²).



AE Poxycrte 3515

Recubrimiento epóxico modificado, Bicomponente, sin solventes

Recubrimiento epóxico 100% sólidos de alta resistencia química y mecánica para uso industrial, consta de dos componentes sin solventes. Como guía a un espesor de 100 micrones (4mils - 0.1 mm) 1.43 kilos/m². Nota: Las pérdidas por mezcla y aplicación son variables y deben ser consideradas para cálculos de las necesidades de material.



Hyper Roof System

HYPERDESMO

La membrana líquida de poliuretano para la impermeabilización y protección

Membrana líquida de poliuretano para la impermeabilización y protección. Producto monocomponente que seca por humedad ambiental, formando una membrana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la química. Membrana líquida apta para ser aplicada en estructuras que contendrán agua potable. Producto con más de 25 años de experiencias positivas en todo el mundo.

Ventajas

- Fácil aplicación y Excelente adherencia.
- Se adapta a cualquier forma de cubierta.
- Rehabilitación evitando derribos o sobrepeso.
- Fácil localización y reparación de roturas.
- Alta resistencia a la intemperie y U.V.
- Excelente resistencia temperaturas extremas (-40°C y + 80°C).
- Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
- Gran elasticidad >600%.



**25 años
Garantía**



SEPARADOR

Separadores y Distanciadores



Separadores de Concreto

Separadores elaborados con concreto de alta resistencia, ideal para columnas, zapatas, vigas, cimientos, losas, etc.

MEDIDA (CM)	SACO POR
2 CM	250 UND
2.5CM	250 UND
3CM	200 UND
4CM	150 UND
5CM	125 UND
7CM	50 UND
7.5CM	50 UND



Capuchón de Seguridad

Es un Implemento de seguridad que proporciona protección a las personas, contra posibles golpes o raspones ocasionados por las salientes laterales y verticales de las varillas expuestas en zonas de tráfico de trabajadores en obra.

PRODUCTO	MEDIDAS FIERRO
Verdes (Chicos)	1/2" - 3/8" - 5/8"
Naranjas (Grandes)	3/4" - 7/8" - 1 1/4" - 1"
Naranja Grandes	1 1/4" - 1 1/2" - 2"



Distanciador Tipo Cono

Conos de PVC (plástico) para tubos de encofrado. Es un dispositivo aislante para hormigonado. Se emplea en la construcción de tabiques, columnas, vigas altas y losas de hormigón armado, evitando irregularidades en los espesores de los mismos.

COLOR	MEDIDAS
Negro	Diametro 22mm



Tapon 3/4"

Tapón de plástico para encofrado para colocar en el tubo de pvc después de retirar el cono distanciador de los muros con la finalidad de tapar el agujero para ser resanado.



Obturador de 3/4" Roseta

Crear un sello en ambas caras del encofrado para que no se derrame el concreto fresco durante el colado y vibrado sin necesidad de resane, su diseño externo cuenta con extrillas las cual nos garantiza que no pasara agua por la parte exterior de este elemento y quede firmemente atrapado al concreto.

COLOR	MEDIDA
Negro	Para Tubo: 3/4"
Plomo	Materia: Polipropileno



Separadores Tipo Castillo

Separadores elaborados con inyección de plástico, ideal para columnas, placas o muros, zapatas, vigas, cimientos, losas, etc.

COLOR	MEDIDAS
Negro	2cm, 2.5cm, 4cm



Separadores Tipo Rueda

Separadores elaborados con inyección de plástico, ideal para columnas, placas o muros.

R5 diametro de 5 cm
R6 diametro de 6 cm
R8 diametro de 8 cm
R10 diametro de 10 cm
R12 diametro de 12 cm
R15 diametro de 15 cm



Servicio de Impermeabilización del Concreto por Cristalización

DILE NO! a las FILTRACIONES



CONSTRUYE CISTERNAS CON AE DILE ¡ADIOS! a las FILTRACIONES

La integridad estructural de los cimientos de los edificios, ya sean profundos o poco profundos, puede verse seriamente comprometida por la presión hidrostática y las fugas de agua asociadas con los niveles freáticos altos. La impermeabilización inadecuada, el agrietamiento y la falla de las juntas son problemas que provocarán el deterioro del concreto y la filtración de agua hacia la subestructura. A corto plazo, esto puede provocar la pérdida de la funcionalidad de la subestructura y, con el tiempo, el debilitamiento estructural del propio edificio. Xypex cuenta con una amplia trayectoria en la impermeabilización y protección de cimientos de edificios. Desde viviendas unifamiliares hasta estructuras de gran altura, los principales contratistas reconocen a Xypex como un proveedor clave para la industria de la construcción.

La Tecnología Cristalina no tóxica de Xypex protege miles de cimientos en todo el mundo. Ya sea que se utilice para construcciones nuevas o para la rehabilitación de estructuras existentes, Xypex se ha ganado una reputación excepcional por proteger la integridad estructural del concreto y resistir las fugas de agua incluso bajo presión hidrostática extrema.

servicios@aditivosespeciales.com.pe



Servicio de Impermeabilización Sistema con Poliuretano

PARKING CAR HYPERCAR SYSTEM



Aditivos Especiales S.A.C desarrollamos e implantamos sistemas de impermeabilización de polietano líquido, aplicados a la construcción a través de los distintos pasos del sistema llegamos a obtener una impermeabilización final impecable y que ofrece totales garantías de calidad en todas sus aplicaciones. Nuestro sistema de alto tránsito para estacionamientos vehiculares.

Fracturador de Roca








Stone Crash Fracturador de Roca

Cemento expansivo para demoliciones, corte de rocas y concreto; STONE CRASH® actúa en base a su propia expansión, ejerciendo contra las paredes del orificio que lo contiene una fuerza unitaria superior a las 18000 psi, creando trizaduras, y grietas.

Envase: Caja por 20 kg
Rendimiento: Solicita la ficha técnica para mayor información.

Consumo estimado de STONE CRASH en polvo por 1 m de orificio.

Diámetros	30	32	34	38	40	45	50
Kg/m	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,6	3,0

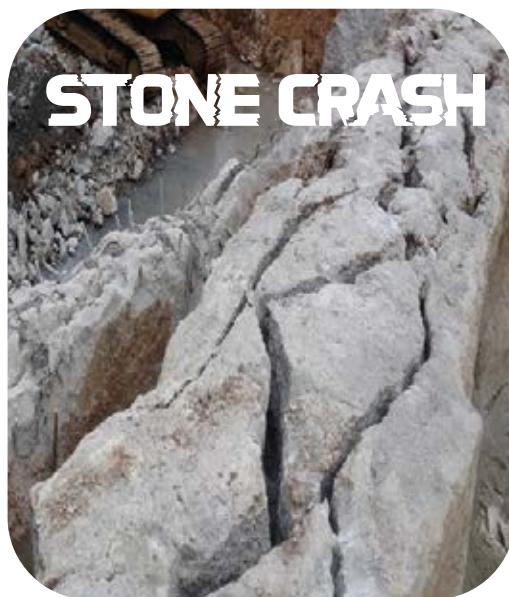

Distribuidores

PIURA

PARODI CARLIN LUIS
AV. LUIS MONTERO 468 URB. MIRAFLORES CASTILLA PIURA
Ventas: 073-343927 / 981 410 160 / 969 687 665
lparodicarlin@hotmail.com

AREQUIPA

AESUR S.A.C.
ASOC. AUGUSTO SALAZAR MZ M LOTE 11 ASA, AREQUIPA
Ventas: 958 593 919 / 970 877 168
ventas@aditivosespecialesaessur.com
pbarrios@aditivosespecialesaessur.com

AYACUCHO

JOSDAY S.A.C.
JR. MANCO CAPAC 574
Ventas: 990 970 202
aditivosespecialesayacucho@gmail.com

TRUJILLO

LADRICORP NORTE SAC
AV DOS DE MAYO 196A - BUENOS AIRES NORTE - TRUJILLO
Ventas: 948 597 691
ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe

CHICLAYO

BISERNOR SAC
AV. CHINCHAYSUYO CUADRA 16 S/N - CHICLAYO
Ventas: 983 464 416 / 979 352 922
ventaschiclayo@aditivosespeciales.com.pe

JUNIN

ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Av. Evitamiento Norte 554 - El Tambo - Huancayo
Ventas: 914 286 640 / 925 583 601 / 977 900 336
ventasjunin@aditivosespeciales.com.pe

CAJAMARCA

JDG. CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.
ZONA CAJAMARCA
Ventas: 926 838 889
Josegalvezjdg@gmail.com

PUNO

INGENIERIA PREFABRICADOS DE CONCRETO MIXERS S.A.C.
JR. HUASCARÁN N° 126 - PUNO
Ventas: 993 891 739 / 984 662 205
ventas.ingpreconmix@gmail.com



(01) 280-7092
934 900 087

PLANTA: Pasaje San Francisco N°151 Mz. 0 Lt. 1
Tablada de Lurin - Villa Maria del Triunfo LIMA - PERU

ventas@aditivosespeciales.com.pe

www.aditivosespeciales.com.pe

Cualquier modificación a los datos, información, imágenes o cálculos (incluidos diseños) por el usuario, puede traer como consecuencia que no se cumplan las aplicaciones o medidas de seguridad provistas por Aditivos Especiales SAC o por la ley. Por lo tanto, el usuario está de acuerdo en indemnizar y exculpar a AE de cualquier reclamación relacionada a las aplicaciones basadas en tales modificaciones. Toda la información, datos imágenes, diseño o cálculos provistos en el manual son solo para ayudar sin garantía de posible falla o exactitud de cálculo en una aplicación específica. Aditivos Especiales SAC no puede aceptar cualquier responsabilidad por daño de forma directa, indirecta, incidental o como consecuencia, pérdidas y/o gastos derivados de la razón de uso, o inhabilidad de uso de la información en el manual para cualquier propósito.

Todos los derechos reservados.



**¡Únete a nuestra red
de distribuidores!**