



Aditivos Especiales

*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*

IMPERMELASTIC 2C



Representante exclusivo de:



HYPERDESMO
POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES




IMPERMELASTIC 2C

IMPERMELASTIC 2C es un mortero cementicio que forma una membrana impermeabilizante súper flexible y resistente, es bi componente elaborado a base de cemento flexible, arenas sílices, polímeros sintéticos y aditivos especiales que permite que la mezcla tenga un alto grado de elasticidad y adherencia.



PRODUCTO

IMPERMELASTIC 2C

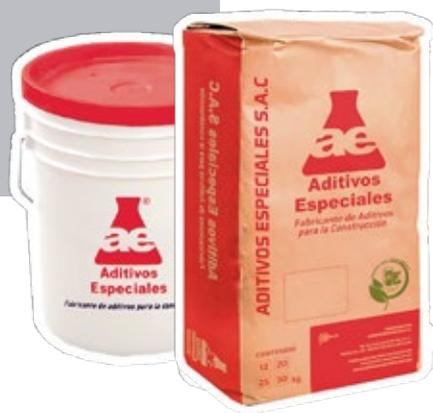

Envase:
Saco

Disponible en color:

Gris



Usos Admitidos

Se utiliza en obras donde sea necesario impermeabilizar los morteros y/o concretos. Se utiliza como sellador impermeable en edificios, casas, sótanos, techos, cocheras, jardineras, cimentaciones, terrazas y cualquier obra civil.

Para obras hidráulicas como canales de irrigación, bocatomas, represas, posos, tanques elevados, cisternas, túneles, piscinas, estanques de agua, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua. Como revestimiento impermeable en edificaciones civiles y/o hidráulicas.

Sobre concreto, mortero y albañilería.

Ventajas

- Fácil de aplicar solo mezclar los componentes A y B.
- Es fácil de mezclar y aplicar dado que la mezcla fluye fácilmente.
- Excelente impermeabilidad aun bajo presión directa o indirectamente.
- Se aplica en pequeños espesores entre 0.5 y 2.00 mm.
- Soporta movimientos estructurales.
- No es toxico para el agua potable.
- Mejora la resistencia al ataque químico.
- No es toxico ni corrosivo.
- Se puede pintar sobre el recubrimiento.
- Tiene gran resistencia mecánica.
- El alto contenido y calidad de las resinas sintéticas del PER IMPERMELASTIC 2C genera una capa endurecida que permanece flexible bajo todas las condiciones ambientales.
- Tiene una excelente adherencia sobre cualquier estructura de concreto, mampostería, cerámica, etc.
- No agregar cemento, áridos ni agua.
- Proteger de la lluvia y los derrames de agua durante las primeras 24 horas después de la instalación.
- Aplicar sobre concreto curado al menos durante 28 días.


SOLICITA:

FICHA TECNICA (PSD)

HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)


IMPERMELASTIC 2C

Sistema IMPERMELASTIC 2C con Refuerzo de Tela de Fibra de Vidrio

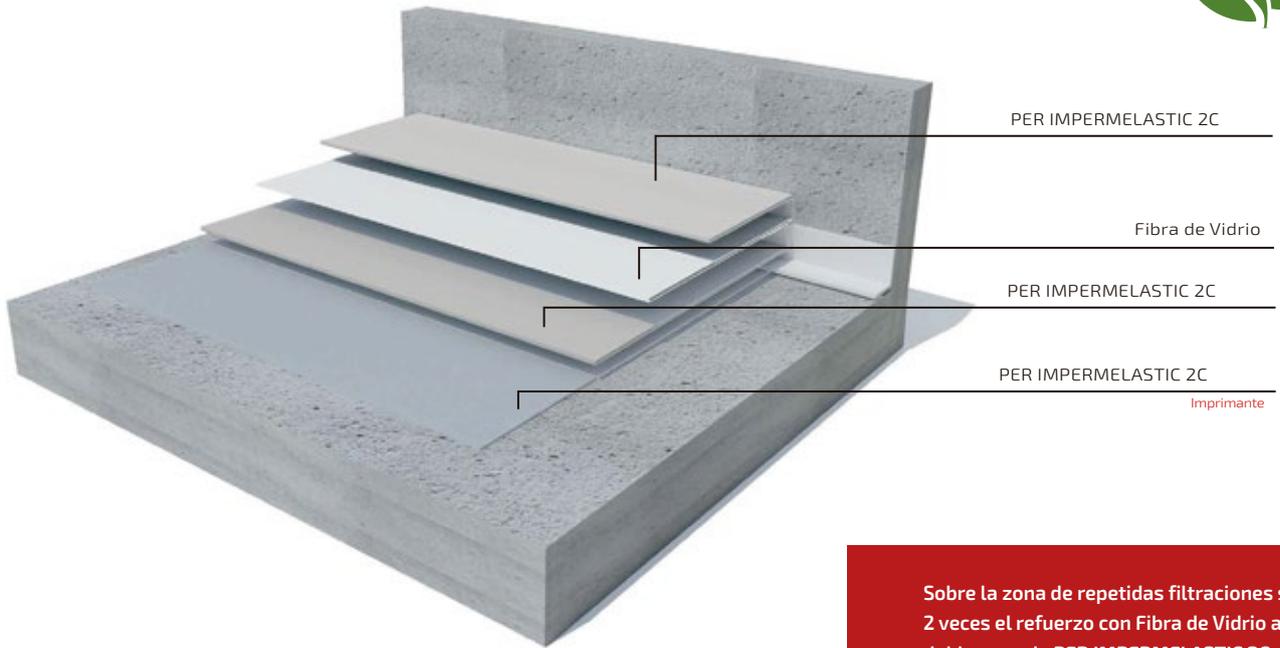



Sobre la zona de repetidas filtraciones se colocará 2 veces el refuerzo con Fibra de Vidrio adicionando doble capa de PER IMPERMELASTIC 2C

SELLADOR DE JUNTA **SUPERFLEX PU 40** EN UNION DE PISO PARED
CON PRIMER DE ADHERENCIA **PER PRIMER 75**


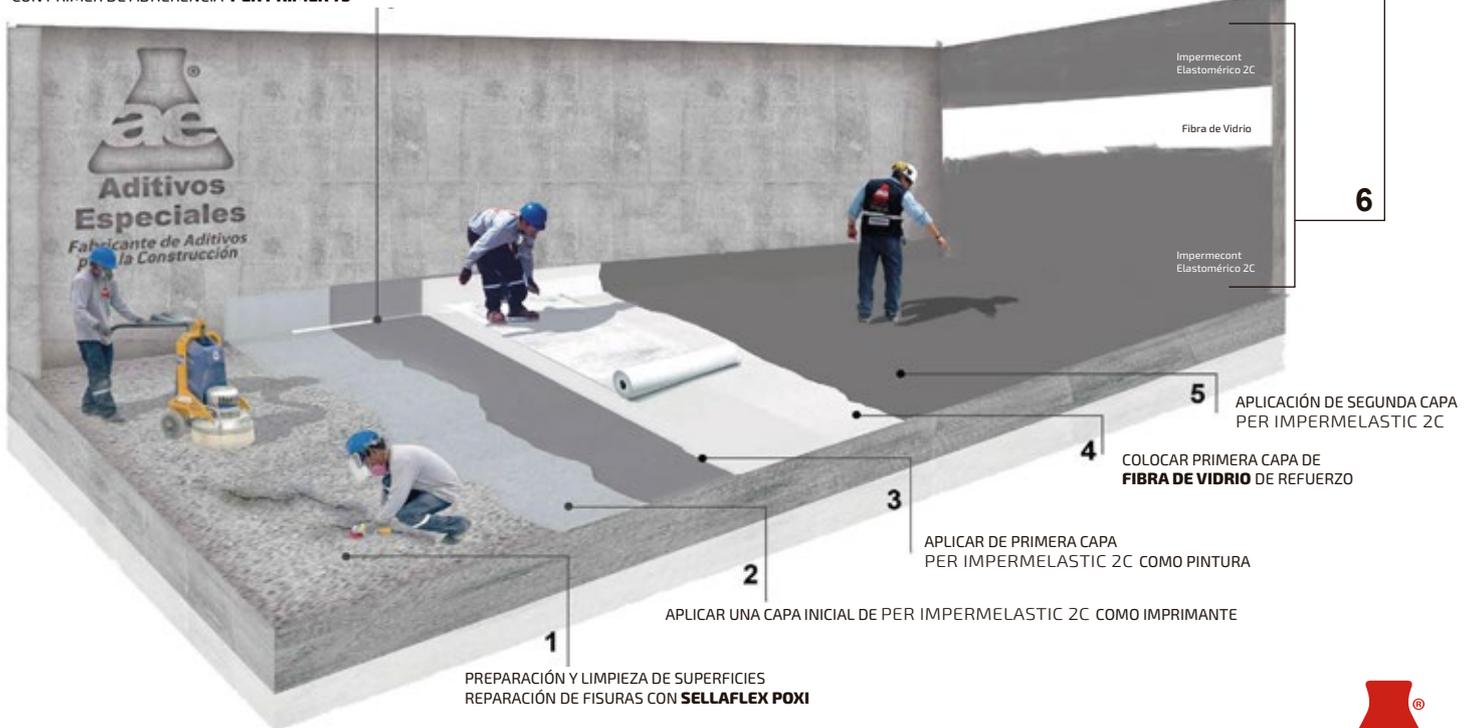




Impermeabilización con IMPERMELASTIC 2C para Jardineras

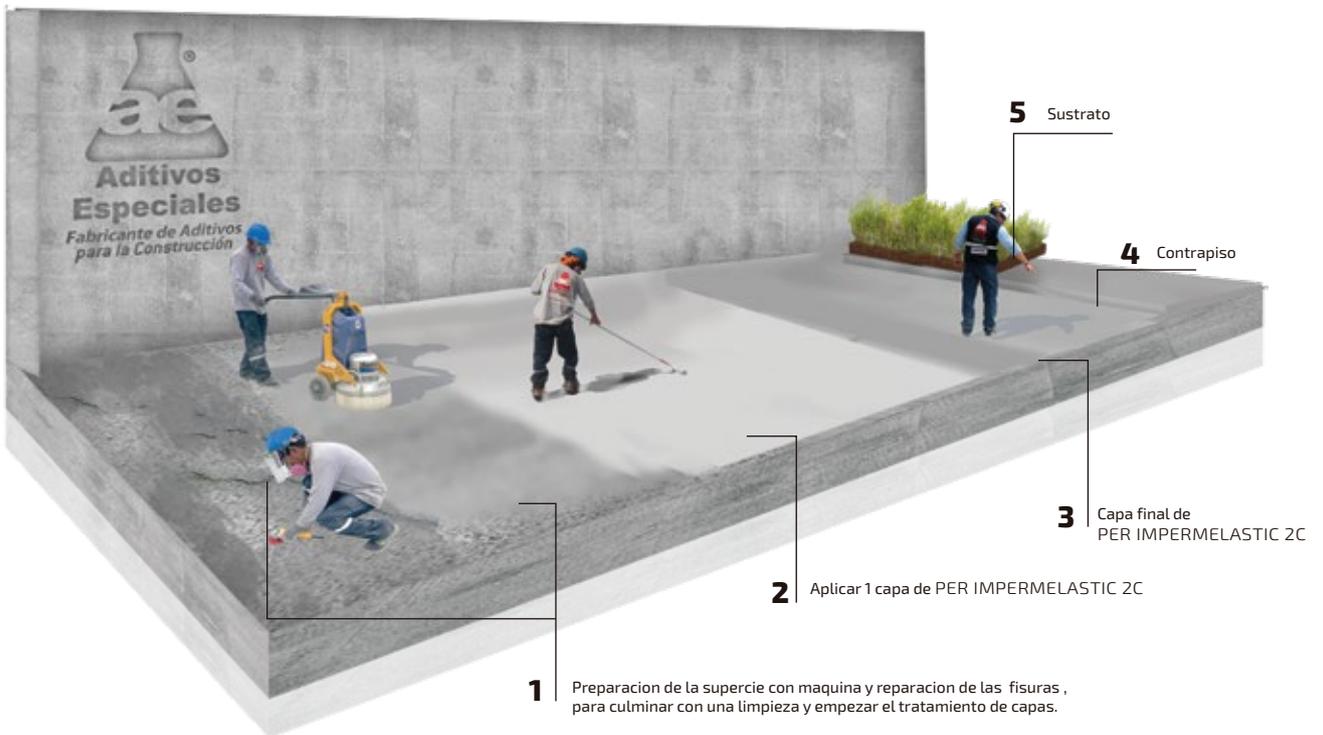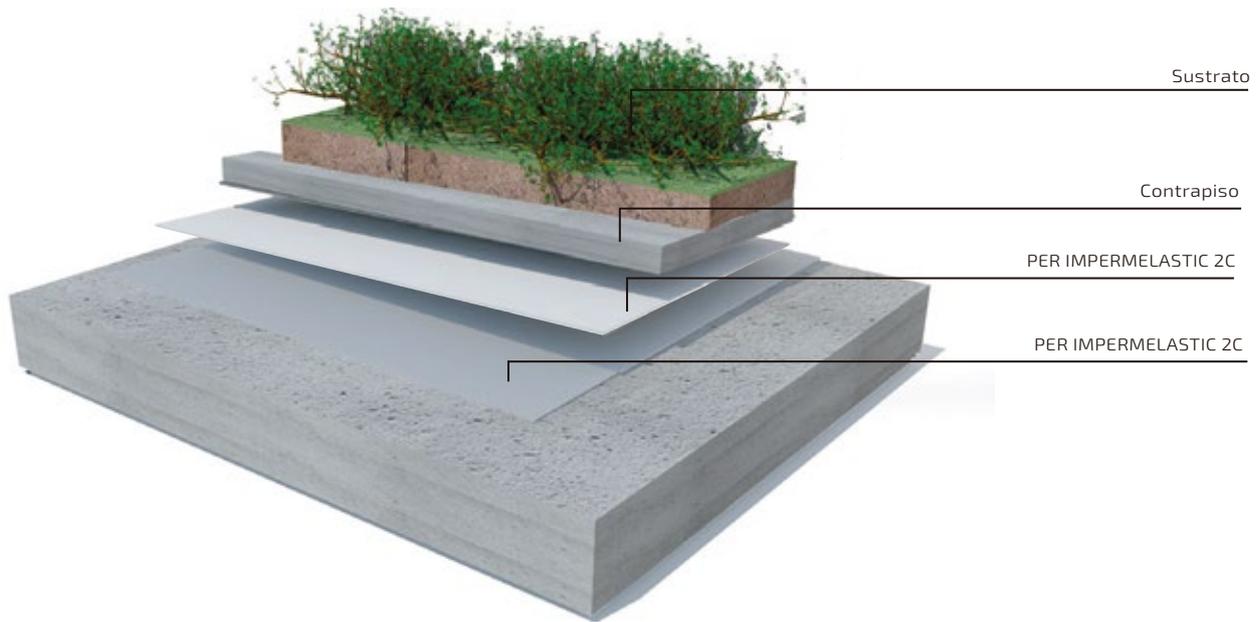

Impermeabilización con IMPERMELASTIC 2C para Terrazas

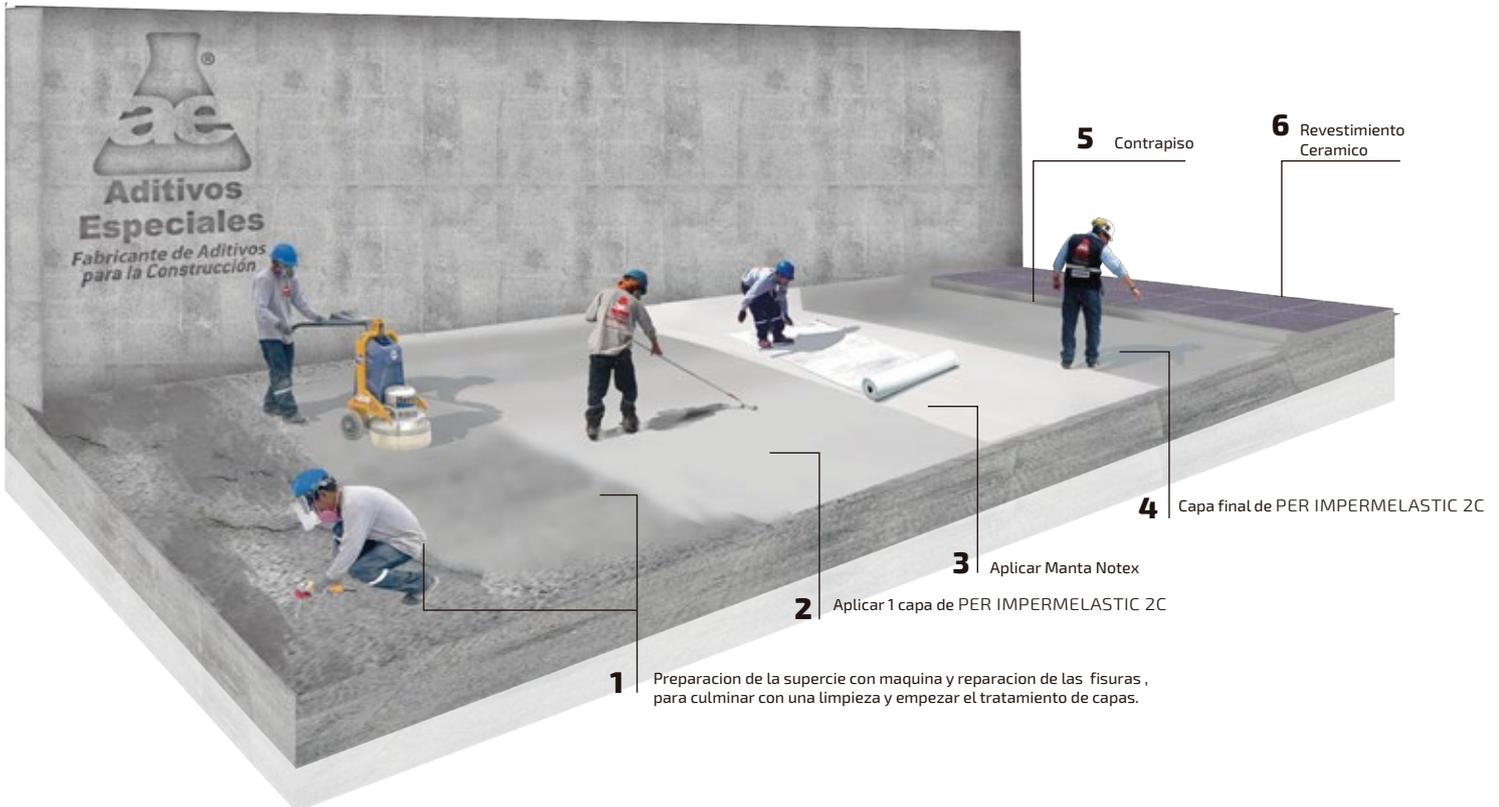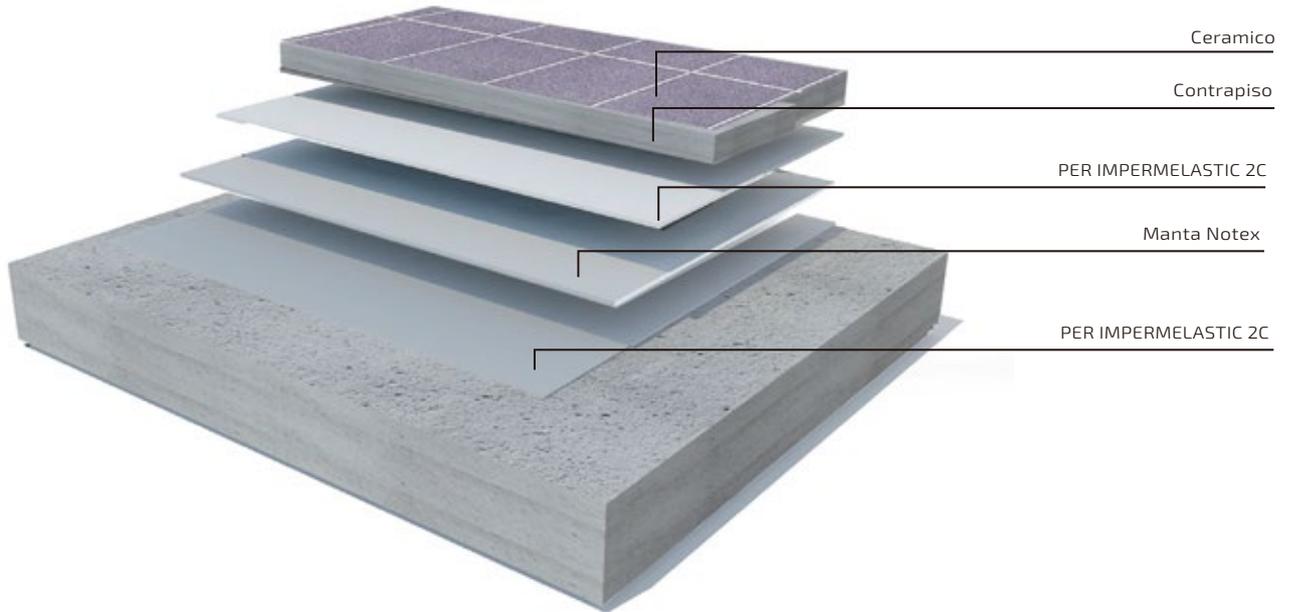

Aditivos Especiales S.A.C.

Fabricantes de Aditivos para la Construcción

GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Psje. San Francisco N°151 Manz O.
lote N°1 - Tablada Lurín
Distrito de Villa María del Triunfo
Telefax: (01)280-7092
Cel: 948597540
www.aditivosespeciales.com.pe

® Marca registrada de Aditivos Especiales S.A.C

SUCURSALES

Oficina-Ayacucho

Telef: 066-313532
#990970202

Oficina-Arequipa

Calle Garcilazo de la Vega 211
Umacollo - Arequipa
Telf. 958593919 / 963356134
pbarrios@aditivosespecialesur.com

Piura -Castilla

A.v Luis Montero 486
Miraflores
Teléfono: (073) 343927
*901627 - 969 687 665
lparodi@aditivosespeciales.com.pe
lparodicarlin@hotmail.com