



**aditivos
especiales**

*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*



APLICACIÓN SEPARADORES DE CONCRETO



www.aditivosespeciales.com.pe

APLICACION SEPARADORES DE CONCRETO

Separadores elaborados con concreto de alta resistencia, ideal para columnas, zapatas, vigas cimientos, losas, etc. Disponibilidad de 2cm, 2.5cm, 3cm, 4cm, 5cm, 7cm y 7.5cm.

USO:

Se utiliza en el espacio libre entre las barras de acero y el encofrado, llamado recubrimiento, que debe mantener una separación mínima también normalizada, que permita el relleno de este espacio por el hormigón. Este espacio se controla por medio de separadores que se colocan entre la armadura y el encofrado.

VENTAJAS:

De uso inmediato:

- Ahorro de tiempo y mano de obra.
- Posee un gancho plástico el cual se fija al fierro manteniéndolo fijo.
- 100% inerte al concreto
- Se integra sin ocasionar fisuras.
- No fomenta la entrada de ningún agente contaminante al acero.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Especial para:


- Columnas
- Zapata
- Vigas
- Cimientos
- Lozas

LIMITACIONES:


No presenta ningún tipo de limitaciones sobre las superficies recomendadas.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAMIENTO:


Tiempo de vida: Ilimitado. Almacenar a temperaturas mayores de -5°C y menores de 60°C

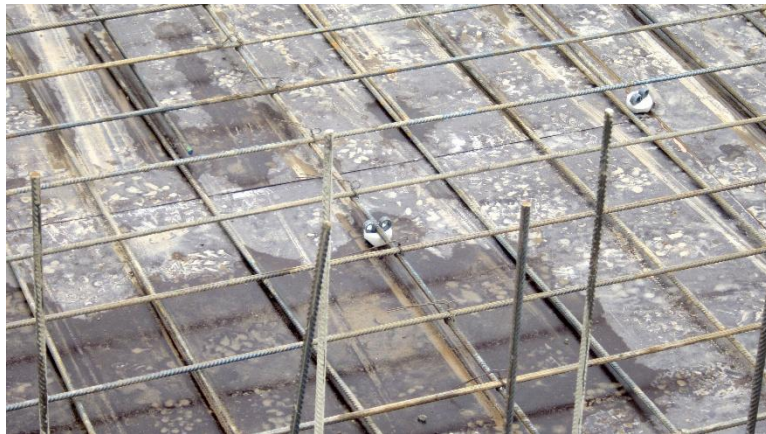

APLICACION SEPARADORES DE CONCRETO

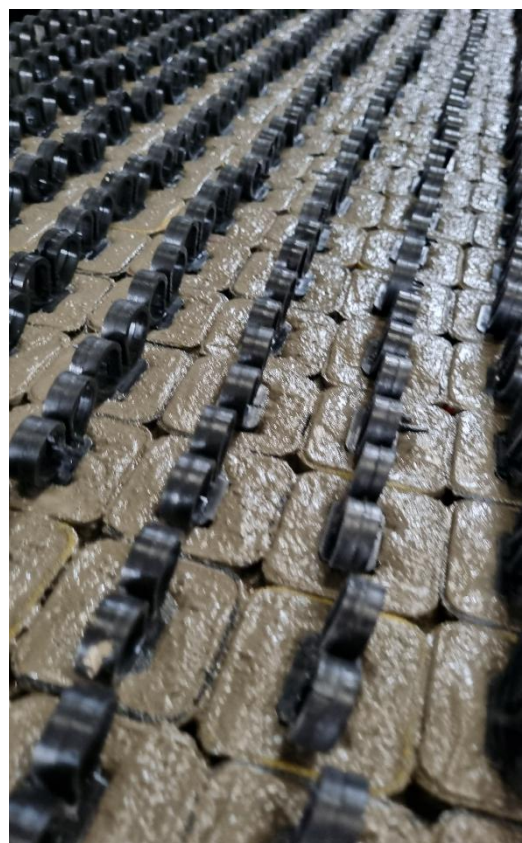

APLICACION SEPARADORES DE CONCRETO



Aditivos Especiales S.A.C.
Fabricantes de Aditivos para la Construcción

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
RUC 20517242161
P.J. SAN FRANCISCO NRO 151 A.H.
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VENTAS@ADITIVOSESPECIALES.COM.PE
(01)287092 / 948 597 540



APLICACION SEPARADORES DE CONCRETO

